

NovoEnterprise

# Guía de instalación rápida



# CONTENIDO DEL PAQUETE

1



NovoEnterprise

2




Cable HDMI a HDMI

3




Cable de alimentación USB a entrada DC

4



Montaje en pared

5




Adaptador de corriente USB

6




Mando a distancia

7



Antena


8



Batería

# VISTA GENERAL DE NovoEnterprise

1	Botón de reinicio
2	Entrada de línea, clavija de 3,5mm
3	Salida de audio, clavija de 3,5mm
4	Puerto de entrada HDMI
5	Puerto de salida HDMI
6	Clavija de alimentación DC 5V
7	PoE RJ45 (Ethernet)
8	Puerto USB tipo A
9	Puerto USB tipo A
10	Ranura para tarjetas MicroSD
11	Ranura de seguridad Kensington®

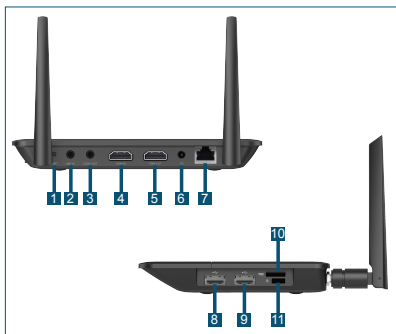

## CONFIGURACIÓN DE NovoEnterprise

### Instalación del hardware

**Puerto HDMI:** conectar a un proyector.

**Puertos USB:** Conectar a un dispositivo flash USB, ratón, teclado o dispositivos interactivos táctiles.

### Conexión Ethernet (opcional)

**PoE RJ45 (Ethernet):** conectar a una red de cable a través de un cable Ethernet.

### Entrada de corriente

**Clavija de alimentación DC 5V:** Conectar al adaptador de alimentación USB con el cable USB incluido.


**Power Over Ethernet:** NovoEnterprise es un dispositivo alimentado (PD) compatible con IEEE 802.3af.

# CONFIGURACIÓN DE NovoEnterprise

## Configuración WiFi

Hay dos modos de conectar a NovoEnterprise:

### Modo Hotspot (Punto de acceso directo)



La configuración predeterminada es el modo Hotspot. Conecta directamente a la SSID emitido por el dispositivo.


### Modo PA inalámbrico



Sólo conecte el NovoEnterprise y los dispositivos a la misma red Wi-Fi. Puntee en el botón WiFi para continuar.



# ASOCIAR EL MANDO A DISTANCIA




Para poder usar el mando a distancia deberá asociarlo con su NovoEnterprise.

Para asociar el mando a distancia:

- 1** Encienda el NovoEnterprise.
- 2** Con el mando a distancia dentro del alcance del NovoEnterprise, mantenga presionados los botones de Volumen + y Volumen - simultáneamente durante 2 segundos. El LED izquierdo se encenderá y comenzará a parpadear.
- 3** Cuando el LED deja de parpadear y se mantiene fijo, la asociación se ha completado.
- 4** Suelte los botones de Volumen + y Volumen - y el LED se apagará.

# SU MANDO A DISTANCIA



Icono	Elemento	Descripción
	Novo	Abre el visor remoto.
	Alimentación	Enciende/apaga el mando a distancia.
	Volumen +/-	Aumenta/disminuye el volumen.
	Ratón	Simula el clic izquierdo de un ratón.
	Teclas de dirección	Navega por el menú de opciones.
OK	OK	Selecciona un elemento del menú.
	Atrás	Vuelve a la página anterior.
	Inicio	Regresa a la pantalla de inicio.
	Aplicaciones recientes	Abre una lista con las aplicaciones usadas recientemente.

# PRIMEROS PASOS

## 1 Instalar la app.

- Para tableta/smartphone: descargar *NovoPresenter* de iOS App Store o de Google Play.
- Para ordenador Windows/Mac: descargar *Desktop Streamer* del sitio web Vivitek (www.vivitekc.com).
- Para Chromebook: Descargar *Desktop Streamer* de Chrome Web Store.



chromebook

## 2 Conecte su tableta/smartphone, ordenador o Chromebook a la misma red de NovoEnterprise. Siga los pasos de conexión WiFi para conectarse a la red WiFi.

## 3 Abra *NovoPresenter* o *Desktop Streamer*.

## 4 Escanee el código QR o introduzca manualmente la dirección IP del dispositivo y el código PIN (si lo necesita) para conectar.

La pantalla del dispositivo aparecerá automáticamente tras la conexión.



# PANTALLA COLONADA

NovoEnterprise soporta la clonación directa de pantallas de dispositivos Android™ e iOS.



- 1 Conecte el dispositivo Android™ o iOS a la misma red WiFi del NovoEnterprise. Luego, siga las instrucciones de configuración de clonación para el dispositivo seleccionado Android™ o iOS.
  - Para dispositivos Android, a esto se le llama GoogleCast.
  - Para dispositivos iOS, se conoce como AirPlay®.



# INFORMACIÓN ADICIONAL

---

## Información de seguridad y advertencias

### FCC – Federal Communication Commission (USA)

Este dispositivo contiene el siguiente dispositivo inalámbrico y ha pasado el proceso de certificación de FCC 47 CFR PARTE 15 SUBAPARTADO C/E bajo la respectiva identificación FCC siguiente:

- FCCID: H79-0120C8

El identificador FCC se encuentra en la etiqueta de la parte inferior del dispositivo.

### CE - Conformité Européenne (EU)

Este dispositivo ha sido diseñado para su venta en la Unión Europea y está marcado con la marca Conformité Européenne (CE), que indica su cumplimiento con las Directivas y Normas europeas, además de las enmiendas, cumpliendo estos estándares:

- EN55022/24:2010
- EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN300 328 V1.9.1 (2015-02)
- EN301 893 V1.7.1:2012
- EN62311:2008
- EN60959-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

# INFORMACIÓN DE CONTACTO

---

## **Vivitek U.S.A. Corporate Office**

46101 Fremont Blvd.

Fremont, CA 94538

Tel: (855) 885-2378

(855) 885-2378x1 - Sales

(855) 885-2378x2 - General Customer  
Services

(855) 885-2378x3 - Technical Support

## **Vivitek EMEA Headquarters**

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

The Netherlands

Customer Service & Technical Support:

Monday - Friday 09:00 - 18:00

English (UK): 0333 0031993

Germany: 0231 7266 9190

France: 018 514 8582

International +31 (0) 20 721 9318



Connect | Work | Share

Visit [www.vivitekcorp.com](http://www.vivitekcorp.com) for more product info  
Copyright© 2017 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.

A brand of  **DELTA**

The Delta Electronics logo consists of a blue triangle containing a white stylized 'D' shape, followed by the word "DELTA" in a bold, blue, uppercase, sans-serif font.