

Collaboration sans fil

Connectez. Travaillez. Partagez.



Transformez votre salle de réunion en véritable espace collaboratif



Vous souhaitez vous connecter sans fil à un écran à partir de votre ordinateur portable, tablette ou smartphone ? Les solutions NovoConnect sont faites pour vous. Grâce à elles, jusqu'à 4 utilisateurs peuvent afficher leur écran en même temps. Leurs outils d'annotation novateurs encouragent la participation, et leurs fonctionnalités de capture d'écran et de partage de fichiers garantissent une collaboration optimisée.

Connexion et simplicité d'utilisation



CONNEXION

Connectez un appareil et reproduisez son contenu en miroir sur l'écran principal. Vous pouvez également utiliser un LauncherPlus pour optimiser la connexion.



COLLABORATION

Collaborez instantanément avec tous les participants en partageant fichiers et idées.



PARTAGE

Affichez jusqu'à 4 écrans simultanément, lors de réunions pouvant regrouper un maximum de 64 utilisateurs.

NovoConnect : les principales fonctionnalités

Connexion simplifiée



L'affichage sur grand écran est simple et rapide puisqu'il ne nécessite aucun câble de connexion.

Discussion et collaboration



Optimisez votre réunion en affichant jusqu'à 4 écrans simultanément. 64 participants au total peuvent se connecter.

Productivité et confidentialité



Démarrez votre réunion et personnalisez l'écran d'accueil avec votre logo, des informations sur l'ordre du jour ou les possibilités de connexion.



Avec la reproduction en miroir multiplate-forme tout le monde peut partager du contenu depuis n'importe quel appareil.



Commentez et collaborez en temps réel à l'aide d'annotations numériques et du surlignage.



Avec le cryptage AES et la gestion de deux réseaux simultanés, la sécurité est optimale.



Connexion rapide à l'aide d'un code QR et de l'application NovoPresenter.



Partagez sans fil des fichiers, des notes et des captures d'écran avec tous les participants.



Confidentialité garantie et accès protégé avec un code PIN



Le périphérique USB LauncherPlus, disponible en option, assure une connectivité directe sans aucun impact sur votre réseau.



Grâce à la fonction de modération, vous gardez le contrôle total sur l'ordre du jour.



Le Wi-Fi double bande et la connectivité 2T2R procurent un haut niveau de qualité et de performances.

Les solutions NovoConnect sont flexibles et peuvent facilement être installées dans une salle de réunion sans nécessiter l'acquisition de matériel supplémentaire. L'ensemble des participants, employés comme invités, sont en mesure de partager facilement du contenu afin d'optimiser la productivité et d'améliorer la collaboration. Grâce au concept du BYOD (« Bring Your Own Device »), la nouvelle gamme d'écrans interactifs NovoTouch offre aux utilisateurs une connectivité Wi-Fi complète, avec de nombreux appareils.

NovoTouch


NovoTouch est une solution intégrée haut de gamme, plusieurs tailles d'écran sont disponibles.



Chaque espace collaboratif mérite sa solution NovoConnect

Bureau de direction

La présence d'un écran plat NovoTouch dans son bureau permet au PDG de mieux partager ses idées avec ses employés et ses clients.

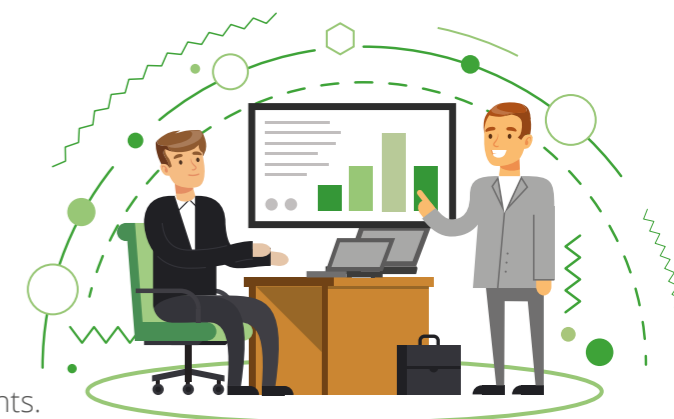

NovoPro

NovoPro est conçu pour s'intégrer au réseau existant et peut être déployé dans plusieurs salles de réunion.



NovoEnterprise

NovoEnterprise s'adapte parfaitement aux écrans ou projecteurs pour salles de réunion, et assure des performances Wi-Fi optimales.



Salles de réunion de taille moyenne

Dans une salle de réunion de taille moyenne le LauncherPlus permet aux invités de se connecter et de partager du contenu en toute simplicité.



LauncherPlus

LauncherPlus est un dongle USB en option qui permet, une fois relié à un ordinateur portable, de créer une connexion Wi-Fi sécurisée avec n'importe quelle solution NovoConnect sans aucune interaction avec le réseau de l'entreprise.



Salle de conférence

La salle de conférence permet à tous les membres de l'entreprise de se réunir. En utilisant une unité NovoEnterprise et quatre unités LauncherPlus, tout le monde peut se connecter et partager du contenu.





	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i	NovoTouch LK9810i
Technologie d'affichage	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)
Taille de l'écran et rapport d'aspect	65" et 16:9	75" et 16:9	86" et 16:9	98" et 16:9
Luminosité	350 cd/m ²	330 cd/m ²	330 cd/m ²	440 cd/m ²
Rapport de contraste (standard)	1 200:1	1 200:1	1 200:1	1 300:1
Résolution native	Ultra HD 4K (3840 x 2160)			
Angle de visionnage (horizontal/vertical)	178°/178°			
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Nombre de couleurs	1,06 milliard (10 bits)			
Orientation	Paysage			
Technologie tactile	Infrarouge			
Points de contact	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 pour l'écriture, 20 tactiles	5 pour l'écriture, 10 tactiles
Protection de la surface	Verre épais de 4 mm d'épaisseur (niveau 7 sur l'échelle de Mohs)			
Largeur minimale de l'outil tactile	6 mm avec un seul point de contact ; 8 mm avec plusieurs points de contact			
Outils tactiles compatibles	Doigt, stylet, gant, objet opaque			
Prise en charge des gestes	Oui			
Version du système	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 4.2.1
Processeur	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 et Quad Core ARM® Cortex® A53			ARM® Cortex® A9 Dual Core
Processeur graphique	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860	Quad Core
Mémoire RAM	4 Go DDR3	4 Go DDR3	4 Go DDR3	1,5 Go
Stockage interne	16 Go	16 Go	16 Go	8 Go
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 7 ou version supérieure (aucun pilote requis), macOS 10.10 ou version supérieure, Android™ 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 (noyau version 3.5 ou supérieure; aucun pilote requis), Chrome 39 ou version supérieure, Linux (noyau 3.5 ou version supérieure)			
Ports E/S	HDMI v2 (x 1), HDMI v1.4 (x 2), DisplayPort (x 1), entrée VGA (x 1), entrée audio (3,5 mm ; x 1), entrée AV (x 1), sortie HDMI (1080p ; x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB Type A 3.0 (x 2), USB Type B (x 2)			HDMI 1.4 (x 1), HDMI 1.3 (x 3), entrée AV (x 1), entrée VGA (x 3), entrée audio (x 3), sortie VGA (x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie audio (3,5mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB 3.0 (x 1), USB Type B (x 2)
Haut-parleurs internes	12 W x 2 (stéréo)	12 W x 2 (stéréo)	12 W x 2 (stéréo)	10 W x 2 (stéréo)
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz			
Dimensions	1 521 x 915 x 99 mm	1 762 x 1 034 x 101 mm	1 988 x 1 178 x 99,6 mm	2 257 x 1 335 x 121 mm
Poids net	48 kg	62 kg	78 kg	150 kg
Poids brut	57 kg	78 kg	105 kg	200 kg
Accessoires	Câble d'alimentation CA, câble VGA, câble USB, câble audio, 3 stylets, télécommande, support mural, manuel d'utilisation			



	NovoPro	NovoEnterprise
Modèle	NP2000	NE3000EU
Système d'exploitation supporté	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, iOS 7.0 et supérieur, Android 4.0 et supérieur, Chromebook 37 et supérieur	
Affichage	Jusqu'à 1080p, 60 ips	
Reproduction en miroir	Google Cast pour Android ; AirPlay pour iOS	
Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz, 2T2R	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz, 2T2R avec antenne externe
Sortie Résolution	HD 1080p (1920 x 1080), WXGA (1280 x 800), HD 720p (1280 x 720), XGA (1024 x 768)	
Sortie	HDMI	HDMI Mini-jack audio 3,5 mm
Entrée	Ethernet RJ45 USB type A x 2 Emplacement microSD MicroUSB	Ethernet RJ45 (PoE) USB Type A x 2 Emplacement microSD HDMI Mini-jack audio 3,5 mm Jack CC
Sécurité	Réseau double, cryptage AES-256, encoche Kensington	
Dimensions (L x P x H)	120 x 75 x 16 mm	165 x 123 x 21 mm
Poids	128 g	250 g
Alimentation	Entrée adaptateur CC : 100-240 V CA, 50/60 Hz ; sortie adaptateur CC : 5 V / 2 A ; consommation : 10 W	

	Launcher Plus
Modèle	QL300
Système d'exploitation supporté	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur
Wi-Fi	Intégré
Dimensions (L x P x H)	70 x 70 x 14 mm
Poids	60 g





NOUS CONTACTER

Siège social de Vivitek EMEA

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

Pays-Bas

Tél. : +31 20-8003960

www.vivitek.fr

<https://novoconnect.eu/fr/>

A brand of  DELTA