

vivitek
NovoConnect

Collaboration sans fil

Connectez. Enseignez. Partagez.



Connexion et simplicité d'utilisation

Les élèves d'aujourd'hui ne se satisfont plus d'un tableau. Les médias sociaux, les vidéos et les autres ressources en ligne font désormais partie intégrante de l'enseignement. Les solutions NovoConnect permettent aux élèves de participer activement au cours, et aux enseignants de conserver un contrôle total sur celui-ci.



Connexion

Connectez n'importe quel appareil et reproduisez son contenu en miroir sur grand écran lors de vos cours et réunions.



Enseignement

Collaborez avec 64 participants au maximum, et affichez les écrans de 4 appareils via la reproduction en miroir multiplateforme.



Partage

Partagez des idées et des contenus instantanément avec tous les participants.

Aucune perte de temps

Les enseignants n'ont pas de temps à perdre avec des problèmes de câbles. Les solutions NovoConnect ne requièrent aucun câble et permettent de partager du contenu. Les professeurs peuvent ainsi tirer le meilleur parti de chaque séance d'apprentissage.



Bring Your Own Device

La technologie NovoConnect s'apparente à un système de présentation sans fil conçu pour le secteur de l'éducation et s'inscrivant dans la mouvance du BYOD (« Bring Your Own Device »). Cette approche permet à tout le monde de se connecter et de partager du contenu à partir de l'équipement de son choix, Windows, Mac, Android, iOS ou Chromebook.

Contrôle permanent

La fonction de modération innovante de NovoConnect permet aux élèves de participer facilement, tout en garantissant à l'enseignant un contrôle total sur son cours.



Aucun frais de licence


Grâce à des mises à jour gratuites et à l'absence de frais de licence, ces solutions peuvent être installées à grande échelle sans frais supplémentaires.

Connectez-vous,
participez,
apprenez !



Cloud

Accès simplifié aux services cloud tels que Google Drive, facilitant le partage où que vous soyez



CONFIGURATION

Connexion rapide

Connexion simplifiée avec un code QR



BYOD

Partage de contenu via la fonction de reproduction en miroir multiplateforme





Sondages et votes

Fonctions de sondage et de vote permettant aux enseignants d'évaluer la bonne compréhension des élèves



Écran divisé en 4

Partage instantané d'idées et de contenus avec tous les participants

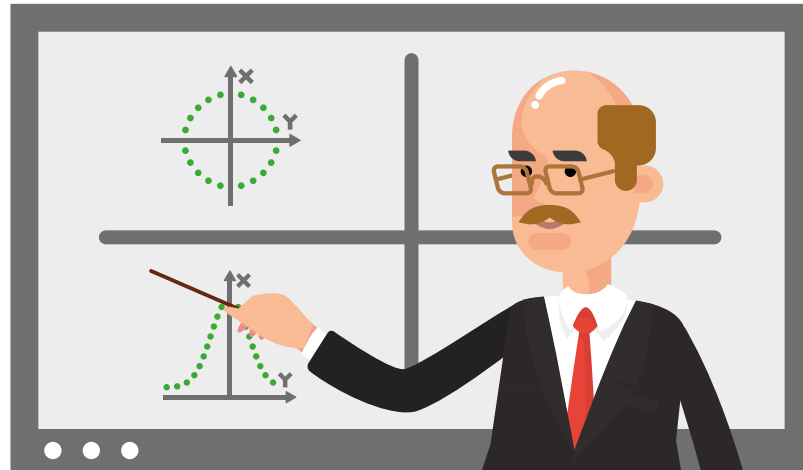

Absence de câble

Connexion sans fil des appareils à l'écran principal



Prévisualisation

Fonction de modération permettant aux enseignants de prévisualiser le contenu avant de l'afficher

Caractéristiques



	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i	NovoTouch LK9810i
Technologie d'affichage	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)
Taille de l'écran et rapport d'aspect	65" et 16:9	75" et 16:9	86" et 16:9	98" et 16:9
Luminosité	350 cd/m ²	330 cd/m ²	330 cd/m ²	440 cd/m ²
Rapport de contraste (standard)	1 200:1	1 200:1	1 200:1	1 300:1
Résolution native	Ultra HD 4K (3840 x 2160)			
Angle de visionnage (horizontal/vertical)	178°/178°			
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Nombre de couleurs	1,06 milliard (10 bits)			
Orientation	Paysage			
Technologie tactile	Infrarouge			
Points de contact	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 pour l'écriture, 20 tactiles	5 pour l'écriture, 10 tactiles
Protection de la surface	Verre épais de 4 mm d'épaisseur (niveau 7 sur l'échelle de Mohs)			
Largeur minimale de l'outil tactile	6 mm avec un seul point de contact ; 8 mm avec plusieurs points de contact			
Outils tactiles compatibles	Doigt, stylet, gant, objet opaque			
Prise en charge des gestes	Oui			
Version du système	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 4.2.1
Processeur	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 et Quad Core ARM® Cortex® A53			ARM® Cortex® A9 Dual Core
Processeur graphique	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860	Quad Core
Mémoire RAM	4 Go DDR3	4 Go DDR3	4 Go DDR3	1,5 Go
Stockage interne	16 Go	16 Go	16 Go	8 Go
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 7 ou version supérieure (aucun pilote requis), macOS 10.10 ou version supérieure, Android™ 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 (noyau version 3.5 ou supérieure; aucun pilote requis), Chrome 39 ou version supérieure, Linux (noyau 3.5 ou version supérieure)			
Ports E/S	HDMI v2 (x 1), HDMI v1.4 (x 2), DisplayPort (x 1), entrée VGA (x 1), entrée audio (3,5 mm ; x 1), entrée AV (x 1), sortie HDMI (1080p ; x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB Type A 3.0 (x 2), USB Type B (x 2)			HDMI 1.4 (x 1), HDMI 1.3 (x 3), entrée AV (x 1), entrée VGA (x 3), entrée audio (x 3), sortie VGA (x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie audio (3,5mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB 3.0 (x 1), USB Type B (x 2)
Haut-parleurs internes	12 W x 2 (stéréo)	12 W x 2 (stéréo)	12 W x 2 (stéréo)	10 W x 2 (stéréo)
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz			
Dimensions	1 521 x 915 x 99 mm	1 762 x 1 034 x 101 mm	1 988 x 1 178 x 99,6 mm	2 257 x 1 335 x 121 mm
Poids net	46 kg	60 kg	78 kg	150 kg
Poids brut	60.4 kg	84.2 kg	111.2 kg	200 kg
Accessoires	Câble d'alimentation CA, câble VGA, câble USB, câble audio, 3 stylets, télécommande, support mural, manuel d'utilisation			



	NovoCast	NovoPro	NovoEnterprise
Modèle	NC1000	NP2000	NE3000EU
Système d'exploitation supporté	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, iOS 7.0 et supérieur, Android 4.0 et supérieur		
Affichage	Jusqu'à 1080p, 60 ips		
Reproduction en miroir mobile	Google Cast pour Android ; AirPlay pour iOS		
Mode d'utilisation	Mode Éducation	Mode Entreprise ; mode Éducation	
Nombre maximum de participants	Jusqu'à 8	Jusqu'à 64	
Zone d'affichage simultanée	Jusqu'à 4		
Wi-Fi	802.11b/g/n 2,4 GHz, mode 1T1R avec une antenne externe	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz, 2T2R	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz, 2T2R avec 2 antennes externes
Sortie	HDMI Mini-jack audio 3,5 mm	HDMI	HDMI Mini-jack audio 3,5 mm
Résolution en sortie	Full HD 1080p (1920 x 1080), WXGA (1280 x 800), HD 720p (1280 x 720), XGA (1024 x 768)		
Entrée	USB type A emplacement carte microSD Jack CC Adaptateur Ethernet RJ45	Ethernet RJ45 USB type A emplacement carte microSD MicroUSB	Ethernet RJ45 (PoE) USB type A x 2 emplacement carte microSD HDMI Mini-jack audio 3,5 mm Jack CC
Processeur	ARM Cortex A9 Quad-Core à 1,6 GHz		
Stockage	8 Go		
Sécurité	Réseau double Wi-Fi et LAN, cryptage AES-256, encoche Kensington		
Alimentation	Entrée adaptateur CC : 100-240 V CA, 50/60 Hz ; sortie adaptateur CC : 5 V / 2 A ; consommation : 10 W		
Dimensions (L x P x H)	100 x 100 x 20 mm	120 x 75 x 16 mm	165 x 123 x 21 mm
Poids	184 g	128 g	250 g

	Launcher Plus
Modèle	QL300
Système d'exploitation supporté	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur
Wi-Fi	Intégré
Dimensions (L x P x H)	70 x 70 x 14 mm
Poids	60 g

Fonctionne avec les solutions NovoConnect, à l'exception de NovoCast





NOUS CONTACTER

Siège social de Vivitek EMEA

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

Pays-Bas

Tél. : +31 20 8003960

www.vivitek.fr

<https://novoconnect.eu/fr/>

A brand of  DELTA